
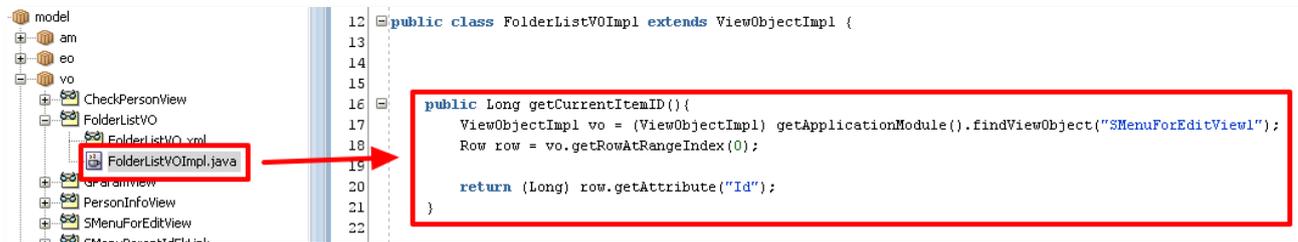




Получение значения параметра из свойства ViewObject/AppModule

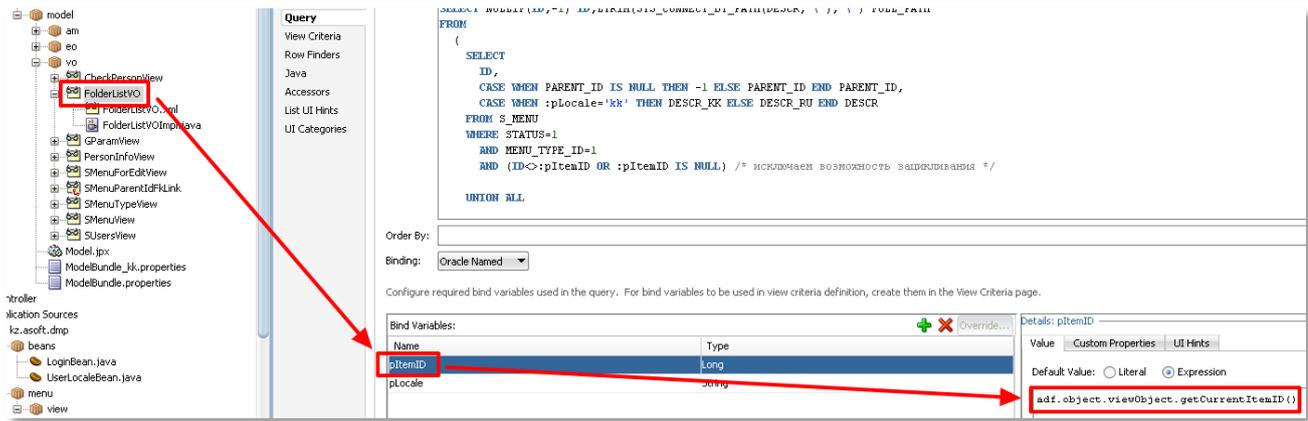

Аналогичным образом можно получить значение из свойства Application Module:

`adf.object.applicationModule.yourPropertyName`

Такую инициализацию параметров удобно использовать, например, если у другого View Object данный View Object используется в качестве List Of Values (т.е. он не создается по умолчанию в Application Module):

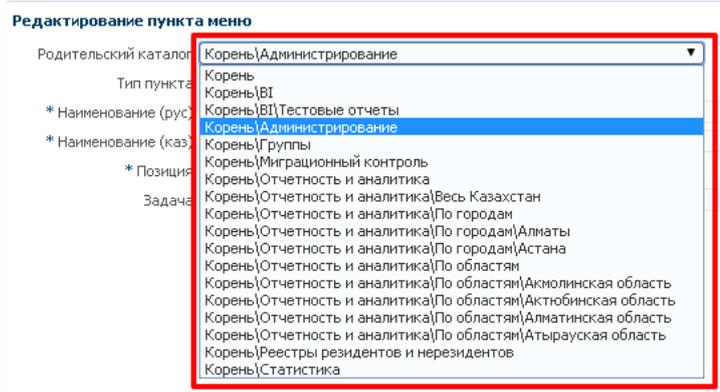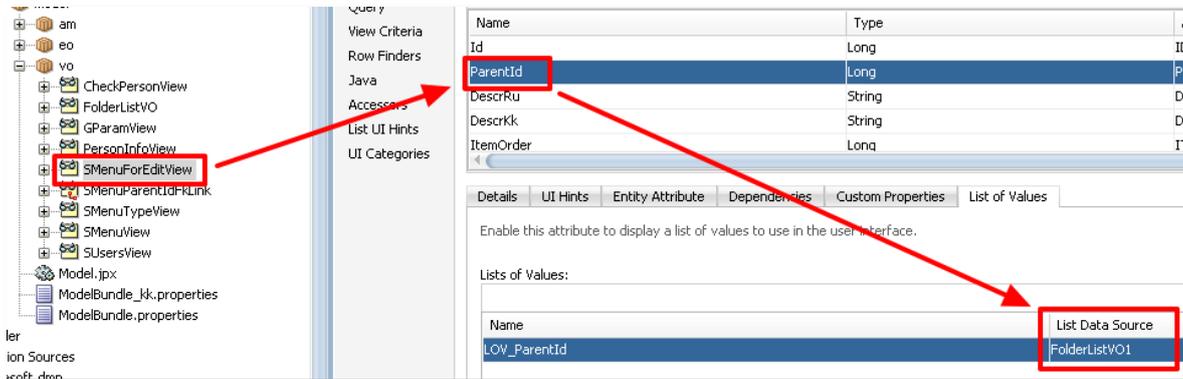

Шпаргалка по прочим полезным GroovyExpression

Имя авторизованного пользователя:

```
adf.context.securityContext.getUserName ()
```

Получение локали:

```
adf.context.locale.language
```

Получение текущей даты:

```
adf.currentDate
```

Получение текущей даты и времени:

```
adf.currentDateTime
```

Доступ к свойству описанному во ViewObjectImpl:

```
adf.object.viewObject.yourPropertyName
```

Доступ к свойству описанному во ApplicationModuleImpl:

```
adf.object.applicationModule.yourPropertyName
```

Получение значения сиквенса:

```
(new oracle.jbo.server.SequenceImpl ("J_MESSAGES_SEQ",  
object.getDBTransaction ())) .getSequenceNumber ()
```

Для экранирование спец.символов используется "\":

```
(new oracle.jbo.server.SequenceImpl ("CM\$_R_ANNUAL_CTRL_PLAN_MSRS_SEQ",  
object.getDBTransaction ())) .getSequenceNumber ()
```